

# PAVÉS CONTRIBUANT AU PROGRAMME LEED

AVENUE, HEXAGONE 80, PRESTIGE 80




## CARACTÉRISTIQUES DES PAVÉS ET DALLES BOLDUC CONTRIBUANT AU PROGRAMME LEED

COULEURS	CODE DE COULEUR	ÉMISSIVITÉ ASTM E 408	RÉFLECTANCE SOLAIRE ASTM E 903	IRS (INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE) ASTM E 1980
<b>FINI LISSE PREMIUM</b>				
Ivoire	L-01	0,908	0,41	46,8
Beige clair	L-03	0,899	0,346	38,1
Blanc opale	L-05	0,912	0,47	54,8
Gris granite	L-11	0,908	0,305	33,2
Beige sahara	L-34	0,905	0,368	41,2
<b>FINI GRENART ET MEULÉ PREMIUM</b>				
Ivoire	G-01 / M-01	0,902	0,529	62,4
Beige clair	G-03 / M-03	0,9	0,398	45
Blanc opale	G-05 / M-05	0,894	0,504	58,8
Gris clair	G-13 / M-13	0,899	0,307	33
Gris granite	G-11 / M-11	0,895	0,384	42,9
Beige sahara	G-34 / M-34	0,909	0,459	53,3

## COULEURS

### AVENUE

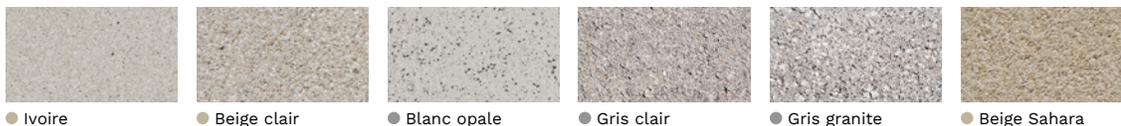

### PAVÉ HEXAGONE 80



● Gris granite

### PAVÉ AVENUE 100 DRAINANT FINI LISSE FINI GRENART



● Gris granite



● Gris granite

### PAVÉ PRESTIGE 80

#### FINI LISSE



● Gris granite

#### FINI GRENART



● Gris granite

### DALLE PRESTIGE 60

#### FINI LISSE



● Gris granite

#### FINI GRENART



● Gris granite

Toutes les couleurs sont fabriquées à Sainte-Marie.

Les couleurs LEED peuvent être appliquées sur différents types de pavés sur commande spéciale.